

KARMANN MOBIL





In der Ferne zu Hause

Auf der Route zu fernen Zielen, jeden Tag an einem anderen Ort und überall zu Hause. Das ist individuelles Reisen in seiner schönsten Form.

Das KARMANN MOBIL bietet allen Komfort, der zu einer bequemen Reise und zu einem erholsamen Urlaub gehört – fernab von den Zielen des Massentourismus.



Bis in alle Einzelheiten zeigt das KARMANN MOBIL die Meisterschaft erstklassiger Karosseriebauer und langjährige Erfahrung aus der Wohnwagenherstellung. Die Verarbeitung läßt keine Wünsche offen – KARMANN Qualität.

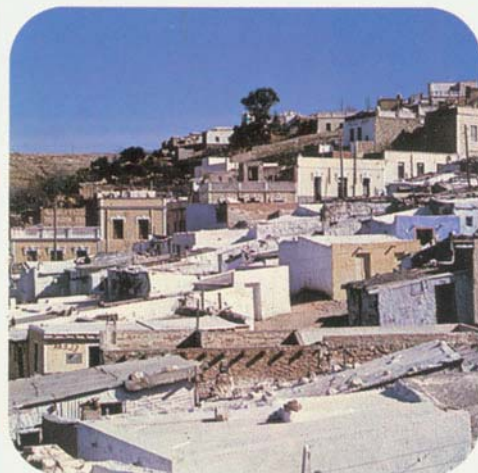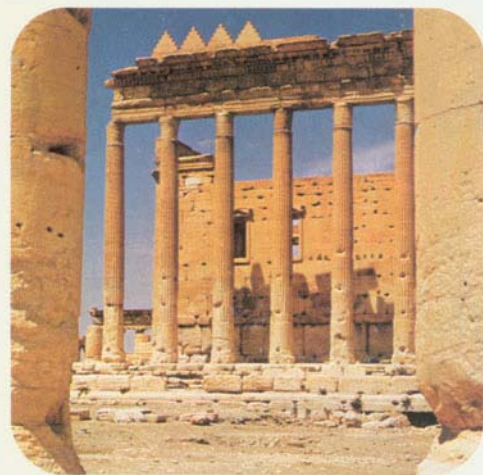

Der winterfeste Aufbau ist in solider Indwiche-Bauweise hergestellt. Die Innenflächen sind mit PVC-Folie beschichtet. Alle Fenster haben Doppelverglasung und sind grün getönt. Das Heckfenster ist ausstellbar, die Seitenfenster mit Schiebelüfter versehen. Der Dachlüfter läßt sich nach allen Seiten ausstellen. Er ist mit Verdunkelungs- und Mosquito-Rollos versehen.

Für die Bordelektrik sorgt eine zweite 12 Volt/45 Ah Batterie*. Diese Batterie lädt sich während der Fahrt automatisch auf. Ein Netzanschluß für 220 Volt ist eingebaut. An der rechten Längsseite des Aufbaus sind die Einzugsschienen für Vorzelte oder Sonnenschutzplanen und für einen Windschutz angebracht.

Die Basis des KARMANN MOBIL ist der millionenfach bewährte VW-Transporter mit dem weltweiten Service. Sein robuster Motor, das bewährte Fahrwerk und das Zweikreis-Bremssystem garantieren sicheres Fahren – auf allen Wegen.

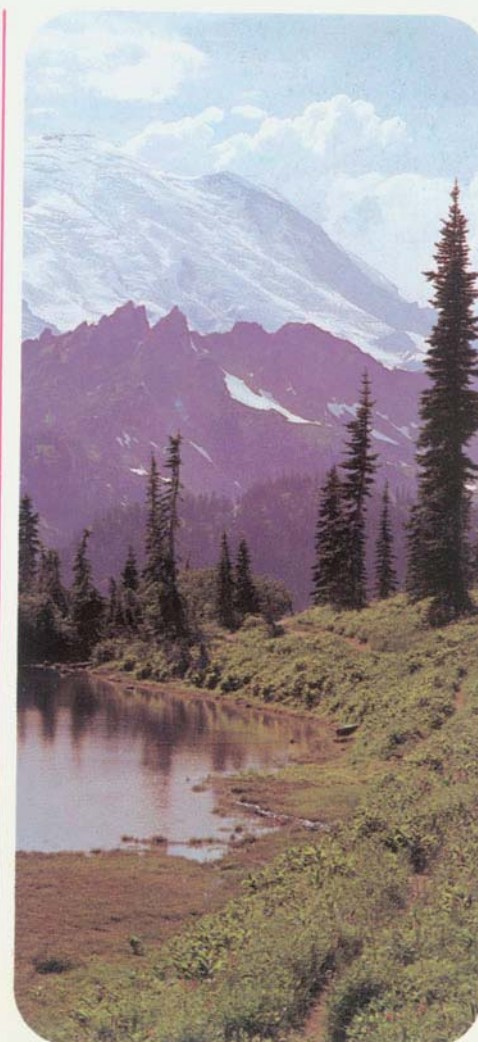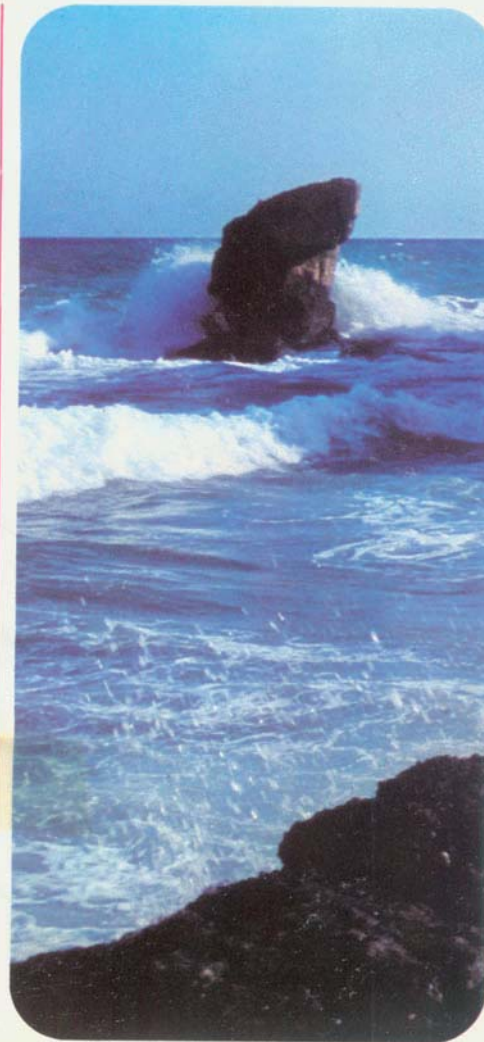

Erlebnisreiche Entdeckungsreisen und ungebundener Urlaub verlangen ein zuverlässiges Gefährt – ein Fahrzeug wie das KARMANN MOBIL, absolut zuverlässig von Grund auf.

* Bei Modell K Serie



Die perfekte Raumnutzung

Der Raum im KARMANN MOBIL ist perfekt genutzt. Links und rechts vor dem Durchgang zur Fahrerkabine sind Waschraum und Küche angeordnet. Im Heck befindet sich das Wohn/Schlafabteil.



Trotz der kompakten Bauweise des KARMANN MOBIL ist der Bewegungsraum großzügig bemessen und volle Stehhöhe gegeben. Stauraum ist reichlich vorhanden.

Behaglich eingerichtet bietet der Wohnraum viel Platz. Durch einfachen Umbau verwandelt sich die Sitzgruppe in einen bequemen Schlafraum. Die Liegefläche mißt ca. 1,90 x 1,90 m.

Alle Polster sind mit einem geschmackvollen, strapazierfähigem Stoff bezogen.

Farblich abgestimmt harmonisieren die Fensterbehänge – Stores und Übergardinen – mit den Polsterbezügen und dem warmen Holzton der Innenverkleidung.

Die sorgfältig ausgeführten Details des KARMANN MOBIL addieren sich zu dem geschmackvollen Gesamteindruck.

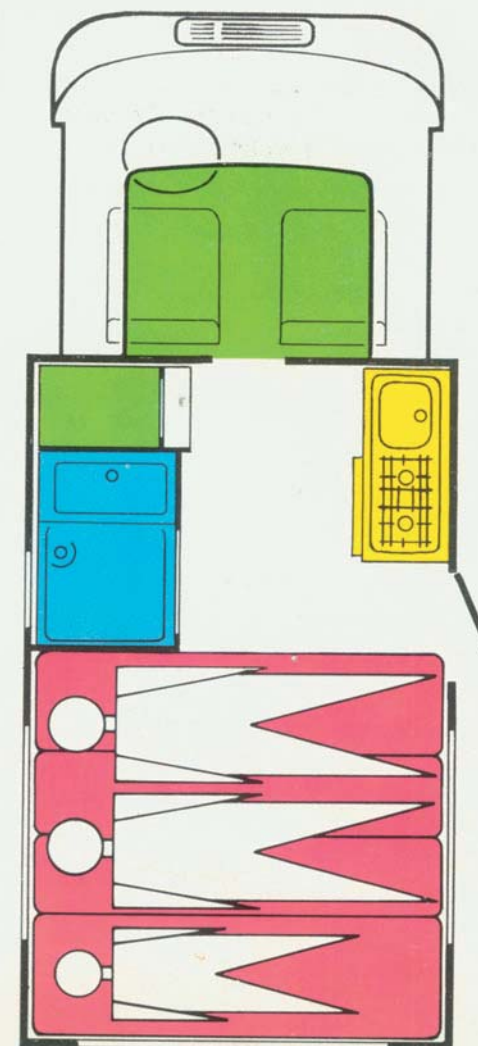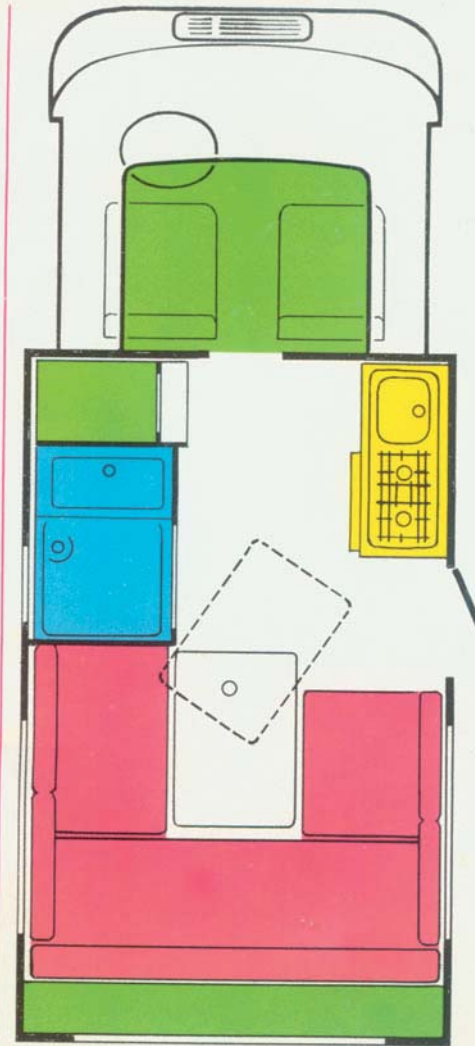

Die funktionsgerechte Küche

Die funktionsgerechte Küche im KARMANN MOBIL läßt keine Wünsche offen. Der Arbeitsblock ist mit einem einteiligen Nirosta-Oberteil versehen. Darin eingezogen sind die Spüle und der 2-flammige Kocher. In dem Unterteil befinden sich ein 80 l Schrank und ein 60 l Kühlschrank*.

Die Abdeckung der Arbeitsplatte bietet aufgestellt, Spritzschutz und Abstellfläche zugleich. Der Hängeschrank als Oberteil macht die kompakte Kucheneinheit komplett. Für gutes Licht sorgt eine 12 Volt Transistorenleuchte.



Der Tisch aus dem Wohnteil läßt sich bis an den Küchenblock schwenken. Dadurch ist – wenn nötig – eine zusätzliche Arbeitsfläche bei Küchenarbeiten vorhanden.

Im Heckteil untergebracht – von außen zugänglich – wurde die 5 kg Gasflasche mit Halter und Gasregler**.

Die funktionsgerechte Kucheneinheit unterstreicht die Konzeption des KARMANN MOBIL: unabhängiges Reisen ohne Verzicht auf leibliches Wohl.

* Bei Modell SK und K Serie

** Sonderausstattung



Hygienischer Komfort allüberall

Das KARMANN MOBIL besitzt einen abgeschlossenen Waschraum – eine Besonderheit bei einem Reisemobil dieser kompakten Bauart.

Eingebaut ist ein Waschbecken mit Spiegel und einer Ablage. Unter dem Waschbecken sind 2 Frischwasserkanister mit je 13 l Inhalt untergebracht. (Von hier aus wird auch die Küche versorgt). Zum Auffangen des Schmutzwassers aus Bad und Küche sind 2 Abwassertanks* mit je 25 l vorgesehen.



Die Wandflächen sind mit Kunststoff beschichtet. Der Waschraum ist leicht sauberzuhalten.

Den Wasserdruck besorgt eine 12 Volt Wasserpumpe mit Druckautomatik.

Zusätzlich kann der Waschraum mit einer Duschereinrichtung* versehen werden.

Für die ausziehbare Toilette** ist Raum vorgesehen.

Die Warmwasserversorgung übernimmt ein Gasdurchlauferhitzer**.




Alle Anschlüsse und der Raum für die Installationen einer Gasheizung** sind vorhanden. Die vorgesehene Trumatic-Gasheizung ist mit einem Thermostat versehen – eine leistungsstarke, bewährte Heizung.

Hygienischen Komfort bietet das KARMANN MOBIL allüberall.

* eingebaut bei Modell K Serie

** Sonderausstattung

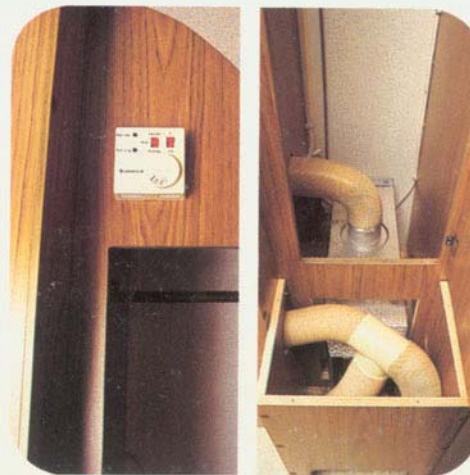

Machen Sie eine Probefahrt

Der erste Schritt zu individuellem ungebundenen Reisen ist eine Probefahrt. Sie werden erleben, das KARMANN MOBIL erfüllt kostengünstig all Ihre Wünsche.

Die Verbindung zu einem Händler in Ihrer Nähe stellen wir gern für Sie her. Bitte schreiben Sie an unsere Abteilung „Verkauf/Sonderfahrzeuge“.



Technische Daten Basis-Fahrzeug*

VW-Chassis mit komplett ausgestattetem Fahrerhaus:

Einzelsitze, Kopfstützen mit Stoffbezügen canyonbraun -90-. Sicherheitspolsterung der Armaturentafel. Sicherheitsgurte. Verstärkte Stoßdämpfer hinten und vorbereitet für den nachträglichen Radio-Einbau.

Luftgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Boxermotor im Wagenheck.
Hubraum 2,0 l (1970 cm³)
Leistung 51 kW bei 4200 U/min.
DIN/SAE-netto 70/67 PS bei 4200 U/min.
Größtes Drehmoment 143 Nm bei 2800 U/min.
Zwei Fallstromvergaser mit Startautomatik.
12-Volt-Anlage. Batterie 45 Ah.
Drehstromgenerator mit 55 Amp.

Kraftübertragung

Durch Kupplung, voll- und sperr-synchronisiertes Vierganggetriebe, Ausgleichsgetriebe und Doppelgelenkwellen auf die Hinterräder.

Bremsen

Zweikreis-Bremsanlage mit Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten und verzögerungsabhängigem Bremskraftregler. Unterdruckbetätigter Bremskraftverstärker.

Bereifung

Gürtelreifen 185 R 14 C.

Radstand

2400 mm. Spurweite vorn/hinten 1395/1455 mm.

Höchstgeschwindigkeit = 107 km/h.

* Zu beziehen über die VW-Audi-Vertriebsorganisation.

Technische Daten Wohnaufbau

Boden

Den Aufbau trägt eine Profilstahlboden-gruppe, verschraubt und verschweißt mit dem Chassis.

Aufbau

Seitenwand, Vorderwand, Heck und Dach bestehen aus vorgefertigten Holzgerippeteilen, die nach der Innenseite mit 4 mm starken Sperrholzplatten verleimt sind. Die Sperrholzplatten sind mit PVC-Strukturfolie beschichtet. Das Gerippe-Fachwerk ist mit 25 mm dicken Styropor-Platten zur Isolierung ausgelegt.

Der gesamte Aufbau ist mit einbrennlackierten Alu-Blechen 0,7 mm stark beplankt. Die Seiten sind profiliert, Heck, Dach und Vorderwand sind glatt.

Technische Änderungen vorbehalten.

In Vorbereitung:
Anhänge-Kupplung
Niveau-Regler
Abstützungen hinten

Außenabmessungen:


Ges.-Länge	4930 mm
Ges.-Breite	2060 mm
Ges.-Höhe	2550 mm

Innenabmessungen:

Höhe des Wohnraumes	1880 mm
Breite des Wohnraumes	1880 mm

Gewichte:

Zul. Achslast vorn	1010 kg
Zul. Achslast hinten	1300 kg
Zul. Ges.-Gewicht	2300 kg

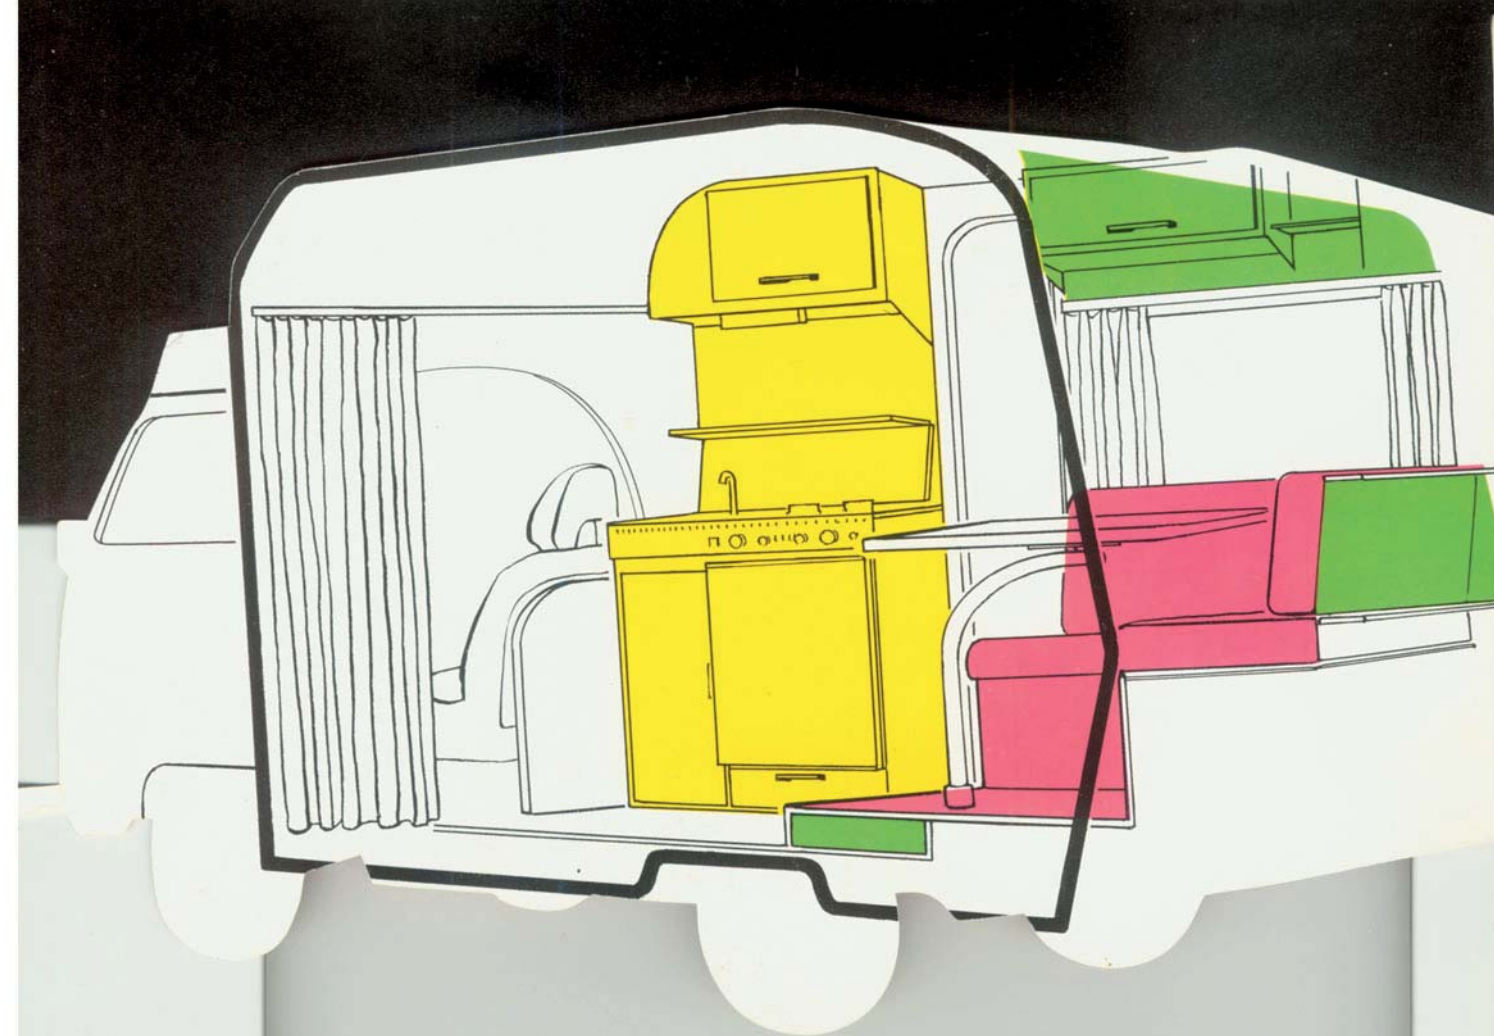



KARMANN

WILHELM KARMANN GMBH

4500 OSNABRÜCK